

CL-30UTE マイナスイオン CL-30UTZ オゾン 〈天井型〉



マイナスイオンによる身体活性・癒し

都会生活に蔓延するプラスイオンの影響で酸性になった血液を、マイナスイオンの吸引|摂取で弱アルカリ性に近づけることで、肩こり・倦怠感・ストレス等をやわらげ、健康へ導きます。

マイナスイオン

オゾンによる室内の除菌・脱臭

0.1PPM以内という自然界と同じ安全濃度で、オゾンの特性を最大限に利用し、室内での高い除菌・脱臭効果を発揮します。

オゾン

仕様

品名	CL-30UTE	CL-30UTZ
適用面積	10~15坪	10~15坪
マイナスイオン発生量	100万個以上/cm ³	—
マイナスイオン発生方式	ニードル式	—
オゾン発生量	—	30mg/h
オゾン発生方式	—	石英ランプ方式
オゾンランプW数	—	4W×1本+8W×1本
風量	30m ³ /h	30m ³ /h
電源(消費電力)	AC100V(14W)	AC100V(18W)
運転方式	外部タイマーで自動	
外形寸法	本体 縦140mm 横140mm 高さ150mm 天井下(化粧パネル) 縦200mm 横200mm 高さ15mm	
本体材質	鉄 t0.8 塗装	SUS430 t0.8 塗装
重量	約1.8kg	約1.8kg
付属品	天井ボード用取付金具	
オプション	化粧パネル指定色、吊りボルト用金具	

CL-20UTE マイナスイオン CL-20UTZ オゾン 〈天井型〉



マイナスイオンによる身体活性・癒し

都会生活に蔓延するプラスイオンの影響で酸性になった血液を、マイナスイオンの吸引|摂取で弱アルカリ性に近づけることで、肩こり・倦怠感・ストレス等をやわらげ、健康へ導きます。

マイナスイオン

オゾンによる室内の除菌・脱臭

0.1PPM以内という自然界と同じ安全濃度で、オゾンの特性を最大限に利用し、室内での高い除菌・脱臭効果を発揮します。

オゾン

仕様

品名	CL-20UTE	CL-20UTZ
適用面積	5~10坪	5~10坪
マイナスイオン発生量	100万個以上/cm ³	—
マイナスイオン発生方式	ニードル式	—
オゾン発生量	—	10mg/h・20mg/h
オゾン発生方式	—	石英ランプ方式
オゾンランプW数	—	4W×1本又は8W×1本
風量	30m ³ /h	30m ³ /h
電源(消費電力)	AC100V(14W)	AC100V(14W/23W)
運転方式	外部タイマーで自動	
外形寸法	本体 縦140mm 横140mm 高さ150mm 天井下(化粧パネル) 縦200mm 横200mm 高さ15mm	
本体材質	鉄 t0.8 塗装	SUS430 t0.8 塗装
重量	約1.8kg	約1.8kg
付属品	天井ボード用取付金具、吊りボルト用金具	
オプション	指定色(化粧パネル)	

CL-240EZT/CL-350EZT 〈天井型〉 マイナスイオン・オゾン脱臭・空気殺菌装置



こんな用途に!

老人ホーム、病院、診療所等の
脱臭・空気殺菌・二次感染防止
ホテル、旅館等の脱臭・空気浄化・健康
カラオケルーム、ペットショップの
脱臭・空気浄化・健康


仕様

品名	CL-240EZT	CL-350EZT
適用面積	5~10坪	8~16坪
マイナスイオン発生量	100万個以上/cm ³	100万個以上/cm ³
マイナスイオン発生方式	ニードル式	ニードル式
オゾン発生量	10mg/h・20mg/h	20mg/h・40mg/h
オゾン発生方式	石英ランプ方式	石英ランプ方式
オゾンランプW数	4W又は8W	4W×2本又は8W×2本
風量	108m ³ /h	108m ³ /h
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	13W(17W)	18W(26W)
運転方式	タイマーによるリモート運転	タイマーによるリモート運転
外形寸法	縦240mm 横240mm 奥行200mm	縦300mm 横300mm 奥行200mm
重量	約2.7kg	約3.8kg
付属品	天井ボード用取付金具、吊りボルト用金具	
オプション	オゾンセンサー	

集中制御盤 1~50台を集中制御



1系統 TC-1

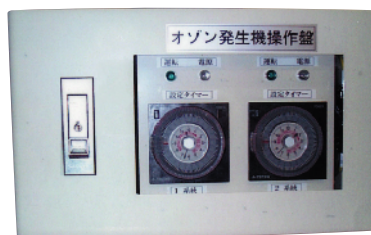

2系統 TC-2



3系統 TC-3

その他、特注型、設計制作致します。