

ガス混合装置 WINGB シリーズ

GAS MIXER

ガス種（2～10種）ミキサー



デジタル表示



フロート式アナログ表示

《特 徴》

- * 2～10 種のガスを任意の流量値で混合します(比率制御、比率制御、流量値制御)。
- * 混合ガスのボンベに比べ、ランニングコストが大幅に低減できます。
- * お客様のご要望,ご予算合わせた設計、ご提案を行います。

《使用例》

- 食品包装用(野菜)
- 食品包装用(肉類)
- 食品包装用(豆類)
- リークディテクタ
- ワイヤーボンディング
- インキュベータ、培養器
- 燃料電池評価装置


《目的や効果》

- 酸化防止、鮮度や旨味の保持
- 変色防止、赤身発色、鮮度保持
- 虫害防止、酸化防止
- ヘリウムガスの使用量削減
- ワイヤーの酸化防止
- インキュベータ内濃度制御
- 評価装置の条件出し

《用いるガス種》

- 窒素ガス+炭酸ガス+酸素ガス
- 窒素ガス+炭酸ガス
- 窒素ガス+炭酸ガス
- 水素ガス+窒素ガス
- 水素ガス+窒素ガス
- 炭酸ガス+窒素ガス
- 水素ガス+酸素ガス+Air(+加湿)

簡易フロー図(2種混合の場合)

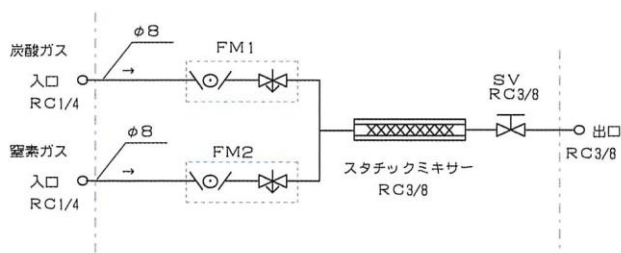

ウインテック株式会社

本 社: 〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7-31 OMMビル7F

福岡支店: 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-35 博多ハイテックビル7F

神戸工場: 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通6丁目3-6

URL <http://www.wtc.co.jp>