

オゾン・UVランプ式空気除菌装置


WINNS-140A
WINNS-60A
WINNS-38A
天吊・壁掛型
セパレート型



NS シリーズ

- オゾン+UVのツインパワーで強力除菌・脱臭カビ防止。
- 広い作業空間に対応します。

WINNS-50A
壁掛型
24時間タイマー
装備

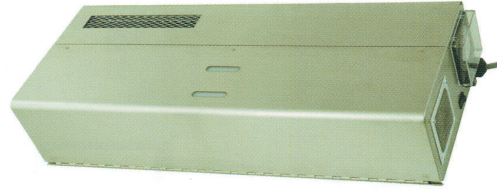

- 大風量で隅々にまで除菌・脱臭カビ防止。

WINCL-200H
ハンディ型
OFFタイマー
装備




- 困った場所に持ち込んで、集中的に素早く除菌・脱臭・カビ防止。

品名	WINNS-140A	WINNS-60A	WINNS-38A	品名	WINNS-50A	品名	WINCL-200H
オゾン発生量	1150mg/h	350mg/h	270mg/h	オゾン発生量	540mg/h	オゾン発生量	270mg/h
オゾン濃度	5ppm	5ppm	5ppm	オゾン濃度	3ppm	吹き出し風量	30 m ³ /h
オゾンランプ電力	140W	60W	38W	オゾンランプ電力	38W×2	適用殺菌スペース	20 m ²
紫外線ランプ電力	140W	60W	38W	紫外線ランプ電力	オプション	適用脱臭スペース	120 m ²
ファン流量	114 m ³ /h	35 m ³ /h	20 m ³ /h	ファン流量	90 m ³ /h	オゾン発生方法	石英オゾンランプ
除菌能力	300 m ³	100 m ³	60 m ³	除菌能力	120 m ³	設置方法	持ち運び(置き型)
外形寸法	1420×160×200mm	1200×120×140mm	600×120×100mm	外形寸法	600×230×130mm	運転方法	手動タイマー運転
本体重量	12kg	8.5kg	8.2kg	本体重量	12.5kg	電源電力	AC100V 50/60Hz 38W
操作盤寸法	450×300×100mm			オプション	光触媒 SUS304ヘアーライン	外形寸法	560×100×130mm
操作盤重量	11kg	8kg	8kg	電源電圧	AC100V	重量	3.8kg
電源電圧	AC100V					オプション	オゾンセンサー・タイマー

フリーメンテナンス方式(空気)

WINOM-1000GF
WINOM-500GF
WINOM-300GF

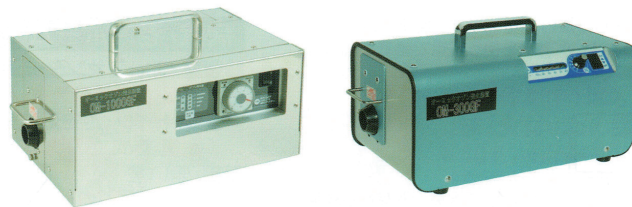

- 配管不要の直噴式です。
- 取手付で移動が簡単です。
- オゾン発生部の掃除が簡単に行えます。

品名	WINOM-1000GF	WINOM-500GF	WINOM-300GF
オゾン発生量	250/500/750/1000mg/h 切換	500mg/h	300mg/h
ファン流量	39 m ³ /h	39 m ³ /h	39 m ³ /h
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz / DC12V シガー端子
消費電力	50W	40W	22W
タイマー	24時間タイマー / OFFタイマー選択	OFFタイマー	内蔵式
外形寸法	340×200×202mm	302×160×176mm	300×170×140mm
本体重量	5.5kg	4.5kg	2.5kg
推奨適用広さ	最大40坪までの室内(天井高2.7m)	最大20坪までの室内(天井高2.7m)	10坪以内
使用温湿度範囲	0~40℃(結露のないこと)	0~40℃(結露のないこと)	0~40℃(結露のないこと)

オゾンガス生成装置

WINCL-400-10F
壁掛型
24時間タイマー



- 大風量でオゾンとマイナスイオン効果を最大限に発揮します。
- オゾン濃度切換で24時間運転が可能です。

品名	WINCL-400-10F
最大有効容積	150 m ³
マイナスイオン発生量	100 万以上 / cm ³
マイナスイオン発生方式	高電圧放電リード線方式 (5本)
オゾン発生量	セレクタータイマーによる可変 150/300/450mg/h
オゾン発生方式	石英ランプ方式(直管20W×3本)
風量	10~5 m ³ /min
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 150W
運転方式	タイマーによる自動運転(停電保証200時間)
外形寸法	500×700×200mm
重量	19kg