



WINTNS-5W-2
処理能力 2 ~ 20L/min × 2 系統 (MAX40L/min)

- 電解次亜水の pH 調整に最適仕様
(弱酸性水)
- 塩酸や酢酸などでの塩素ガス発生
なし！
- 塩素臭や作業着や設備腐食の負担
大幅削減 (安全・安心)
- コンパクトサイズでスーパーバックヤード
小規模の食品工場向けに最適！

- 壁掛け仕様のため場所を取りません！
- 処理水の1系統仕様と2系統仕様がある
ためご使用設備に合わせてお選びい
ただけます
- オプションで置き型仕様も製作できます




WINTNS-5W-1
処理能力 2 ~ 20L/min

■ 仕 様

型式	WINTNS-5W-1	WINTNS-5W-2
処理水量 (L/min)	2～20	2～20 × 2 系統 (MAX40L/min)
運転方法	給水口開閉自動運転 (手動運転仕様) 手動運転 (使用水量に応じて炭酸ガス流量を手動調節)	
炭酸ガス消費量	流量に対して 15～40%	
消費電力 (W)	15	20
電源	AC100V 50/60Hz	
寸法 W×D×H (mm)	200×160×400	300×200×400
重量 (kg)	12	18

■ 外観図

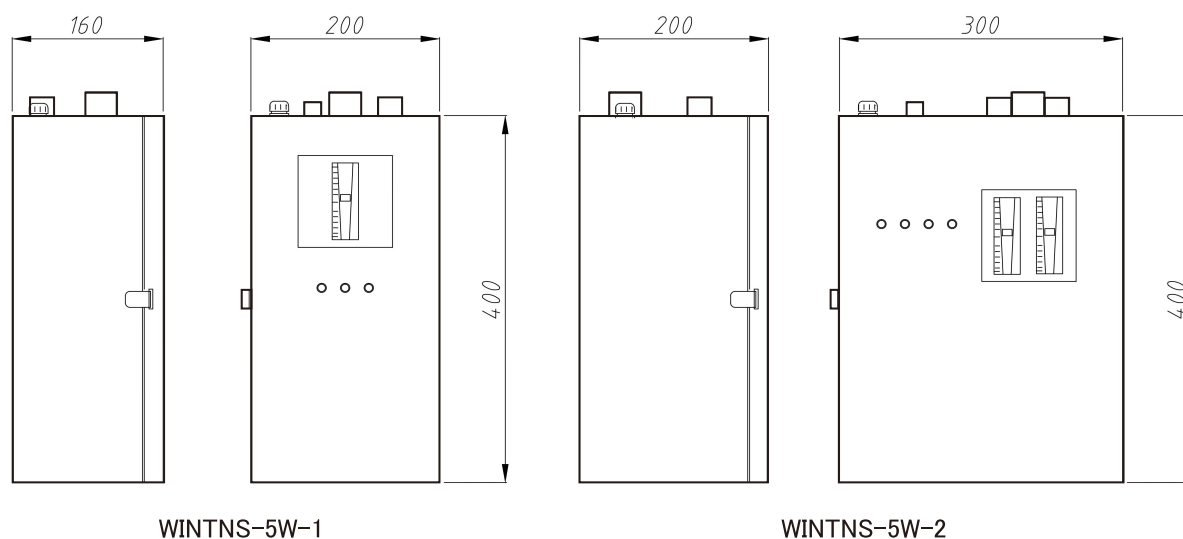

販売

製造元

WIN-TECH ウインテック株式会社

本 社 : 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM 5F
 福岡営業所 : 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-7-35 博多ハイテックビル 7F
 東京出張所 : 〒110-0016 東京都台東区台東 3-44-2 エスポアール 6F
 神戸工場 : 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通 6-3-6
 URL <http://www.wtc.co.jp>